

SCHULZ OF AMERICA, INC.

General Products
Catalogue

*Catálogo General
de Productos*



www.schulzamerica.com

PISTON COMPRESSORS | COMPRESORES DE PISTÓN PROFESSIONAL AND INDUSTRIAL LINE LÍNEA PROFESIONAL Y INDUSTRIAL

Power and
productivity
Fuerza y
productividad



Features and Benefits of a Better Design | Características y Beneficios de un Mejor Diseño

Automotive pistons for low weight and high performance.
Pistones automotrices de bajo peso y alto rendimiento.

Low friction moving parts.
Piezas móviles de baja fricción.

High performance valve plate design.
Diseño de placa de válvula de alto rendimiento.


Heavy duty cast iron pumps.
Bombas de hierro fundido de alta resistencia.

Swedish steel valves - Longer life and higher reliability.
Válvulas de acero suecas - Mayor durabilidad y mayor fiabilidad

Deeper cylinder fins for heat dissipation - Lower running temperatures
*Cilindros con aletas más profundas para la disipación del calor -
Temperaturas de funcionamiento más bajas*

Counterbalanced crankshaft - Smooth running
Cigüeñal contrabalanceada - Funcionamiento suave

Flywheel - Efficient cooling design
Volante - Diseño de enfriamiento eficiente

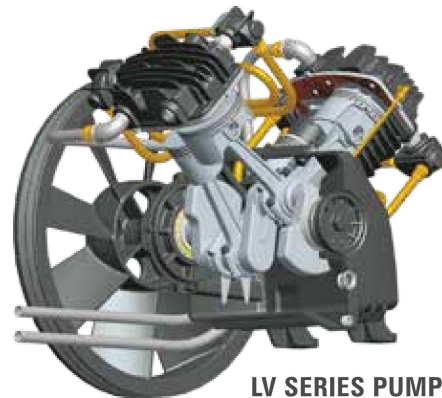

LV SERIES PUMP
CABEZAL DE LA
LÍNEA LV



Additional benefits Beneficios Adicionales

- Low RPM - Smooth running, longer life, higher reliability
RPM bajas - funcionamiento suave, vida más larga, mayor fiabilidad
- All components CNC machined, Higher quality
Todos los componentes mecanizados por CNC, de alta calidad

● V and W SERIES | LÍNEA V W

Standard equipment | Equipamiento estándar

- Cast iron construction
Construcción en hierro fundido
- Low RPM two/three/five piston V/W/WV design
Diseño en V/W/WV de dos/tres/cinco pistones de baja RPM
- Magnetic starters mounted and wired TEFC motors on 10/15/20HP
Motores TEFC montados y conectados por partida magnética en 10/15/20HP
- Auto start/stop pressure switch operation
Funcionamiento con interruptor de partida / parada automática
- Powder coated ASME receivers
Protector de correa de metal cerrado
- Enclosed metal belt guard
Protector de correa de metal cerrado
- Easy access to adjust belt tension
Fácil acceso para ajustar la tensión de la correa
- Balanced drive pulleys
Poleas de accionamiento balanceadas
- Oversized check valves
Válvulas de retención de grandes dimensiones
- ASME safety relief valves
Válvulas de alivio de seguridad ASME
- Pressure gauge
Manómetro
- Manual condensate drain
Drenaje de condensado manual
- **2 Year Pump Warranty**
Garantía de el cabezal de 2 años



580VV20X-1



7580VV30X-1



10120HW40X-3



15120VW60X-3




15120HW60X-3



20120HWV80X-3

MODEL MODELO	Code Código	Schulz Pump Cabezal Schulz	Displacement Desplazamiento	Max WP	Motor			Pump RPM	ASME Tank	Dimensions Dimensiones	Weight Peso	FAD (CFM)
			CFM	psi	hp	phase	volt	RPM do Cabezal	gal	LxWxH (inches)	lb	@ Max Press
580VV20X-1	932.9339-0	MSV20 MAX	20	175	5	single	230	1,050	80 vert	31.5x25.2x78	480	15.6
580VV20X-3	932.9340-0	MSV20 MAX	20	175	5	three	208-230/460	1,050	80 vert	31.5x25.2x78	450	15.6
580HV20X-1	932.9345-0	MSV20 MAX	20	175	5	single	230	1,050	80 horiz	56x23x42	524	15.6
580HV20X-3	932.9346-0	MSV20 MAX	20	175	5	three	208-230/460	1,050	80 horiz	56x23x42	479	15.6
7580VV30X-1	932.9341-0	MSV30 MAX	30	175	7.5	single	230	960	80 vert	39.3x25.2x74.8	584	20.1
7580VV30X-3	932.9342-0	MSV30 MAX	30	175	7.5	three	208-230/460	960	80 vert	39.3x25.2x74.8	565	20.1
7580HV30X-1	932.9347-0	MSV30 MAX	30	175	7.5	single	230	960	80 horiz	56x23x45	625	20.1
7580HV30X-3	932.9348-0	MSV30 MAX	30	175	7.5	three	208-230/460	960	80 horiz	56x23x45	553	20.1
10120HW40X-3	932.9344-0	MSW40 MAX	40	175	10	three	208-230/460	710	120 horiz	78.3x28.7x51.2	836	28.0
NEW 10120VW40X-3	932.9369-0	MSW40 MAX	40	175	10	three	208-230/460	710	120 vert	49.2x30x79.3	840	28.0
15120HW60X-3	932.9337-0	MSW60 MAX	60	175	15	three	208-230/460	1,065	120 horiz	78.3x28.7x51.2	936	45.2
NEW 15120VW60X-3	932.9368-0	MSW60 MAX	60	175	15	three	208-230/460	1,065	120 vert	49.2x30x79.3	938	45.2
20120HWV80X-3	932.9338-0	MSWV80 MAX	80	175	20	three	208-230/460	910	120 horiz	78.3x28.7x57.5	1,083	58.4

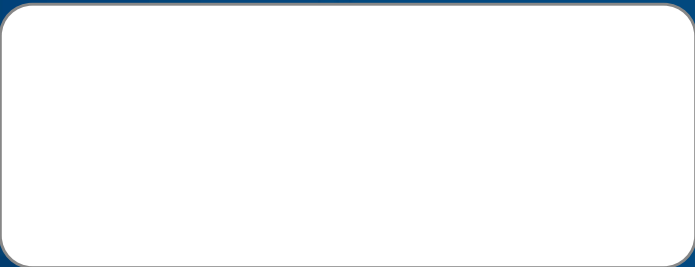

 SCHULZ OF AMERICA, INC.

3500, Lake City Industrial Court | Acworth | GA 30101
Phone # (770) 529.4731 | Fax # (770) 529.4733
orders@schulzamerica.com | www.schulzamerica.com

SCHULZ



* Certificate of the Mark: Project, Development, Production and Sale of Air Compressors, Air Dryers and Compressed Air Pressure Vessels, Sale of Pneumatic Tools and Accessories for Compressed Air Equipment.
* Sistema de Gestión de la Calidad: Planta de Manufactura. Certificado en el campo: Proyecto, Desarrollo, Fabricación y Venta de Compresores de Aire, Secadores de Aire y Conductos de Presión para Aire Comprimado. Comercialización de Herramientas Neumáticas y Accesorios para equipamiento de Aire Comprimado.



Certificates Available / Certificado Disponible

